




## Grandes camiones de vacío multifuncionales (M8 - M20)

### Especificaciones técnicas


Diámetro de la turbina / impulsor:	Ø 960 mm
Nº aspas del impulsor:	6
Con manguera de succión:	65 - 100 cv (49 - 75 kW)
Deslizar y recoger:	75 - 110 cv (51 - 81 kW)
Cortar y recolectar::	90 - 130 cv (66 - 130 kW)
Toma de fuerza:	540/750/1000 RPM
Accionamiento:	TDF
Capacidad hidráulica requerida-vehículo:	180 bar - 40 l/min.
Conexión hidráulica requerida:	2x doble acción
Flujo de aire: (m3 / min.)	390 m <sup>3</sup> /min.
Emisión sonora:	85 dB(A)
Volumen Tolva:	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 m <sup>3</sup>
Manguera de succión:	Ø 250 - 5 + 1 m
Manguera de succión:	Ø 350 mm - 4 m
Ancho trabajo-Campana de succión:	180 - 210 - 240 - 300 cm
Neumáticos:	505/50R17 or 435

8 m<sup>3</sup>

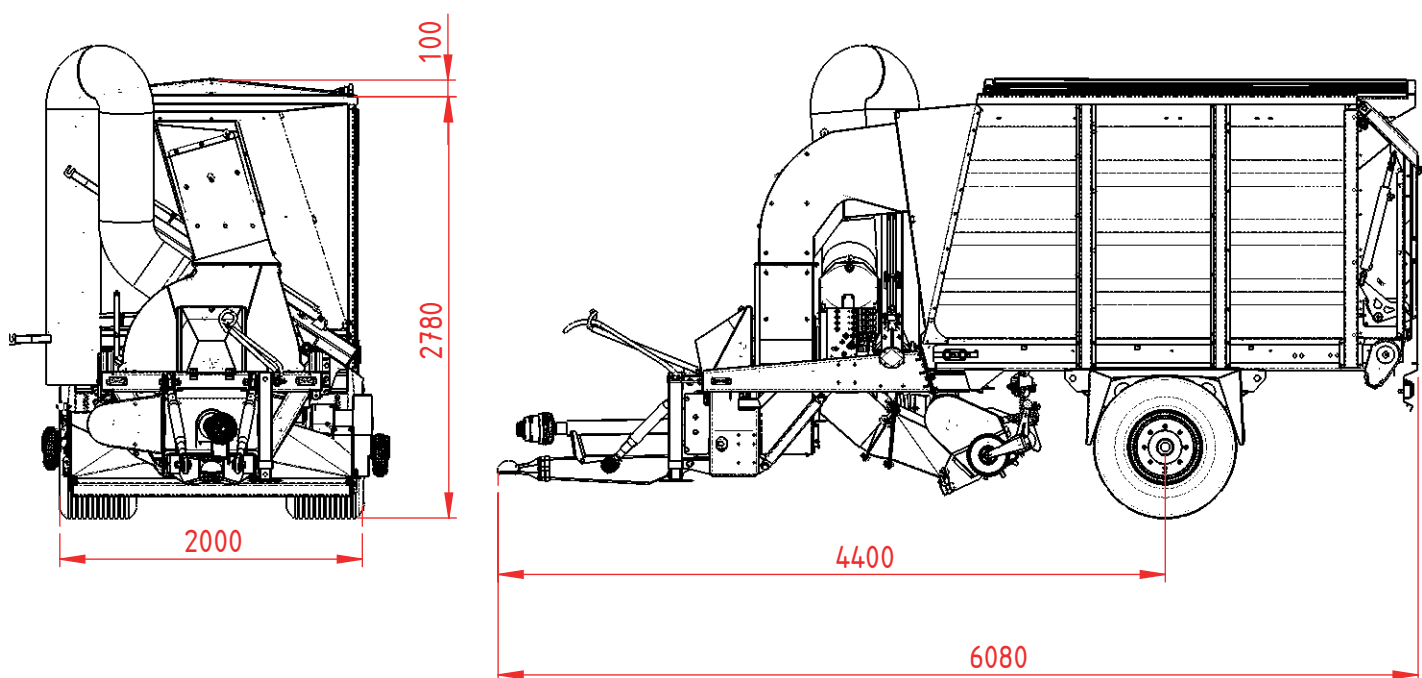


Bajo nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran la versión estándar de la máquina.

## 10 m<sup>3</sup>


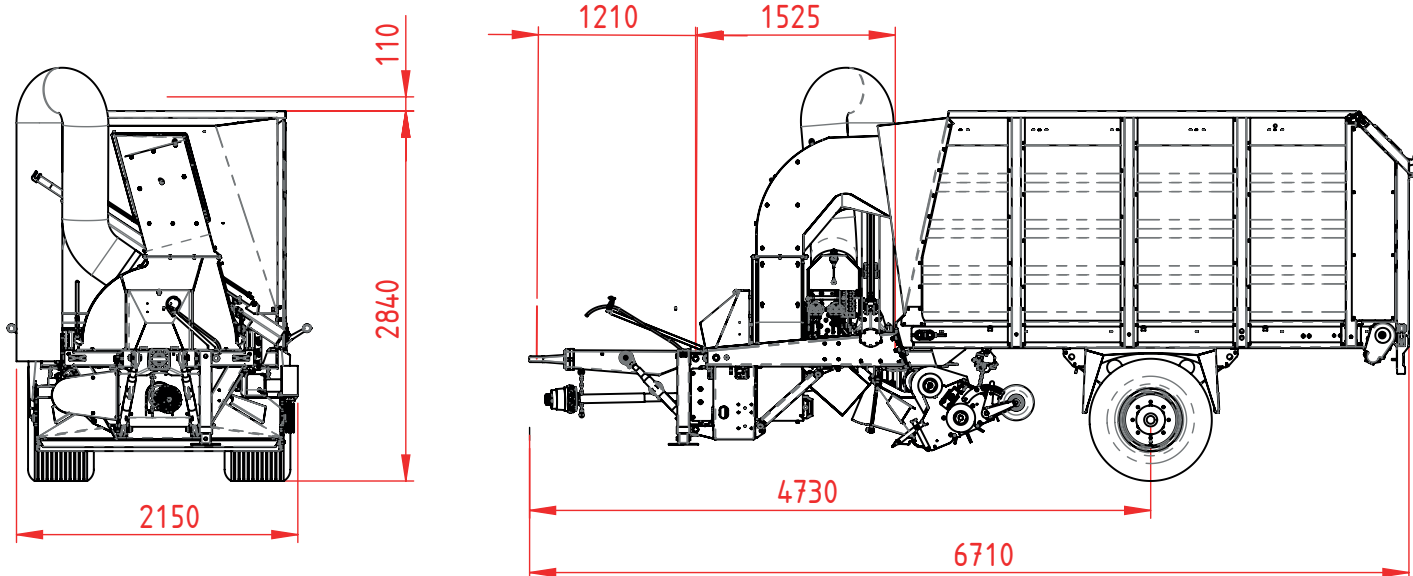


## 12 m<sup>3</sup>


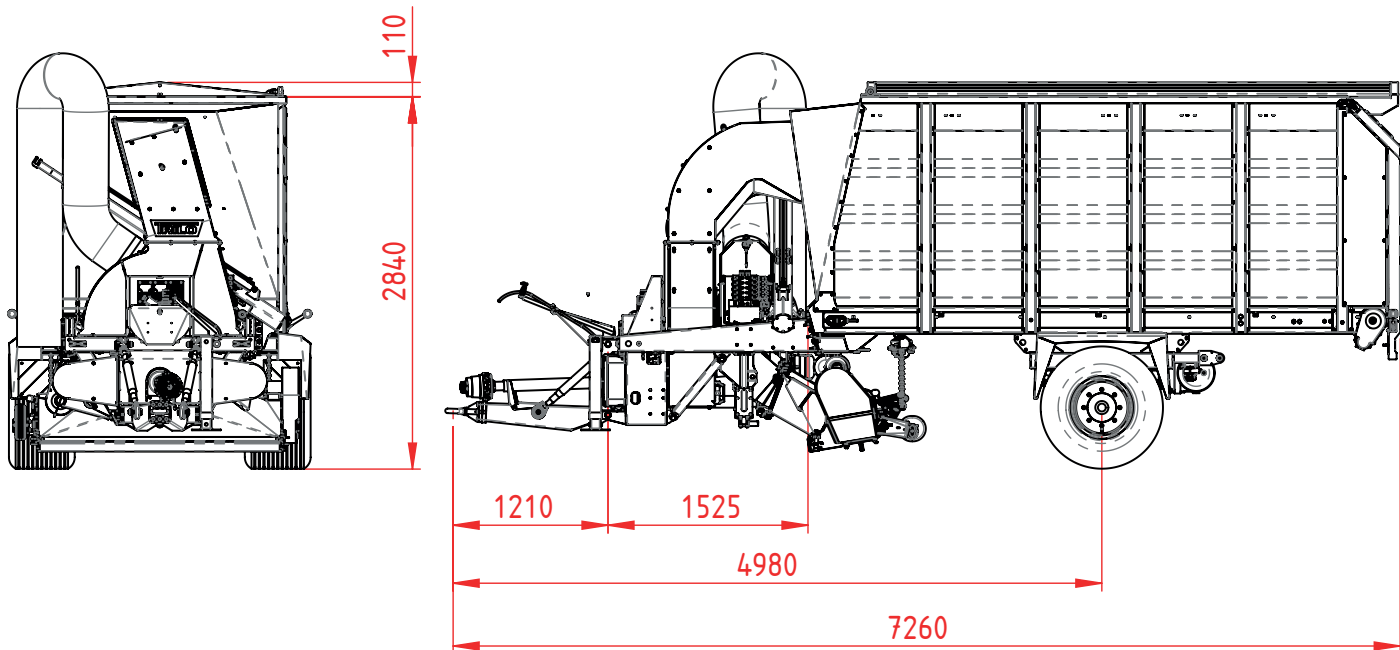




14 m<sup>3</sup>

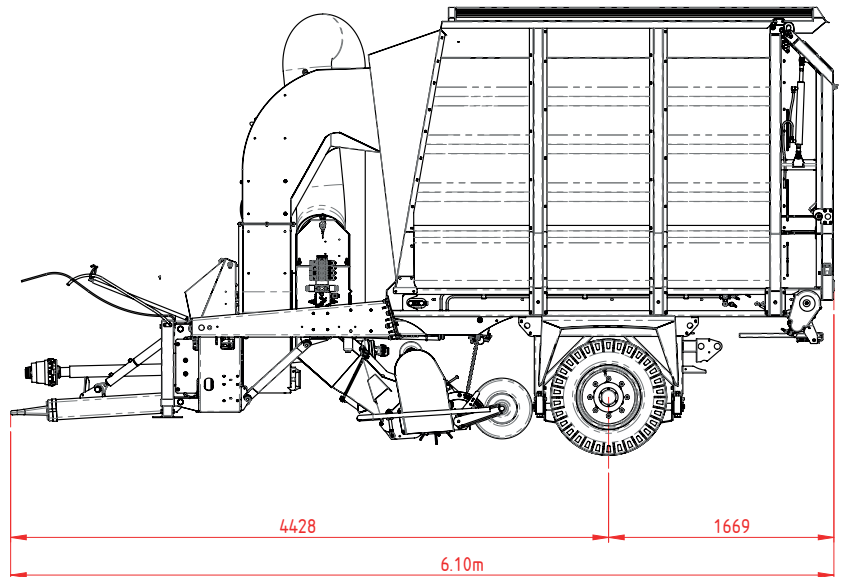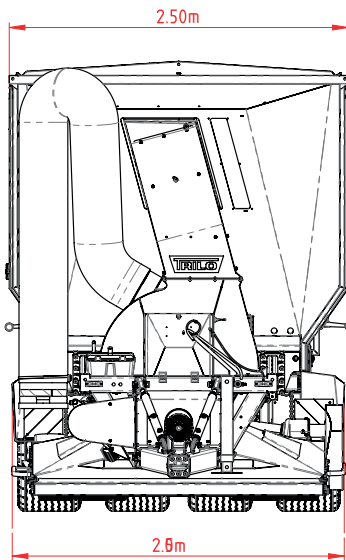


16 m<sup>3</sup>

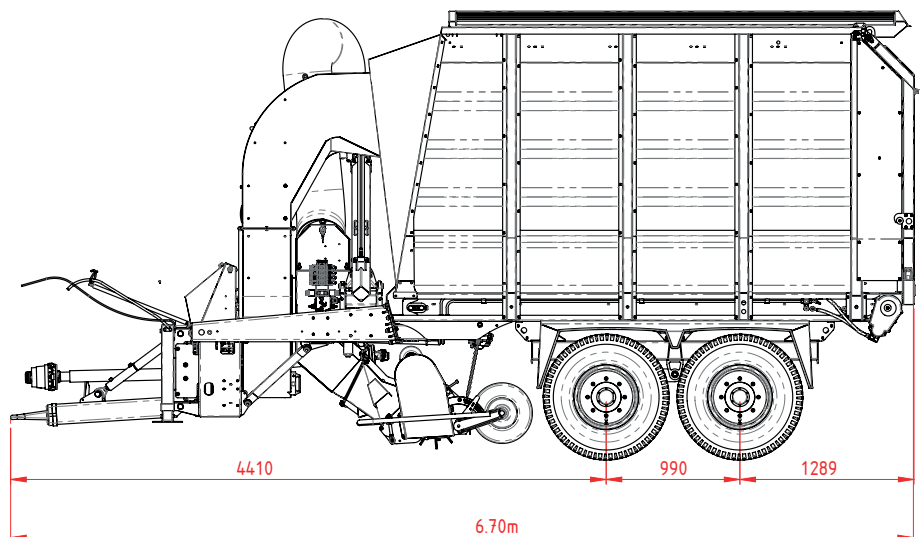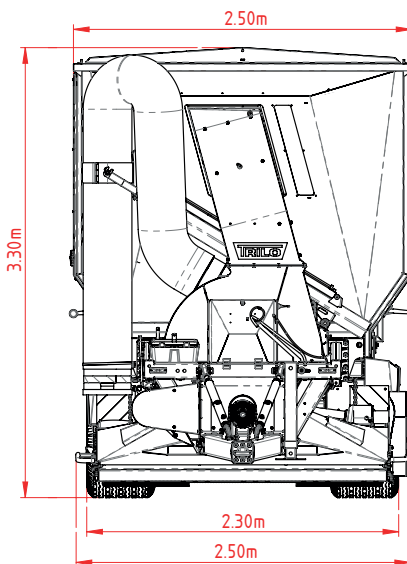

Bajo nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran la versión estándar de la máquina.




20 m<sup>3</sup>

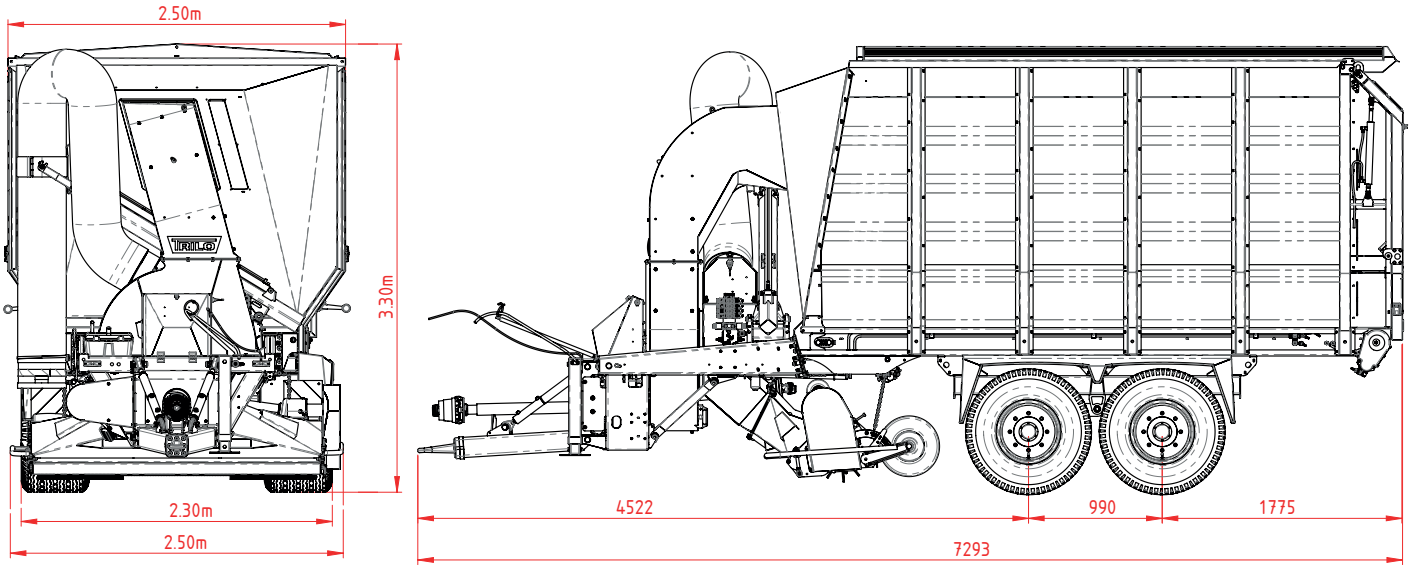

Bajo nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Las ilustraciones no necesariamente muestran la versión estándar de la máquina.









## Hose arm

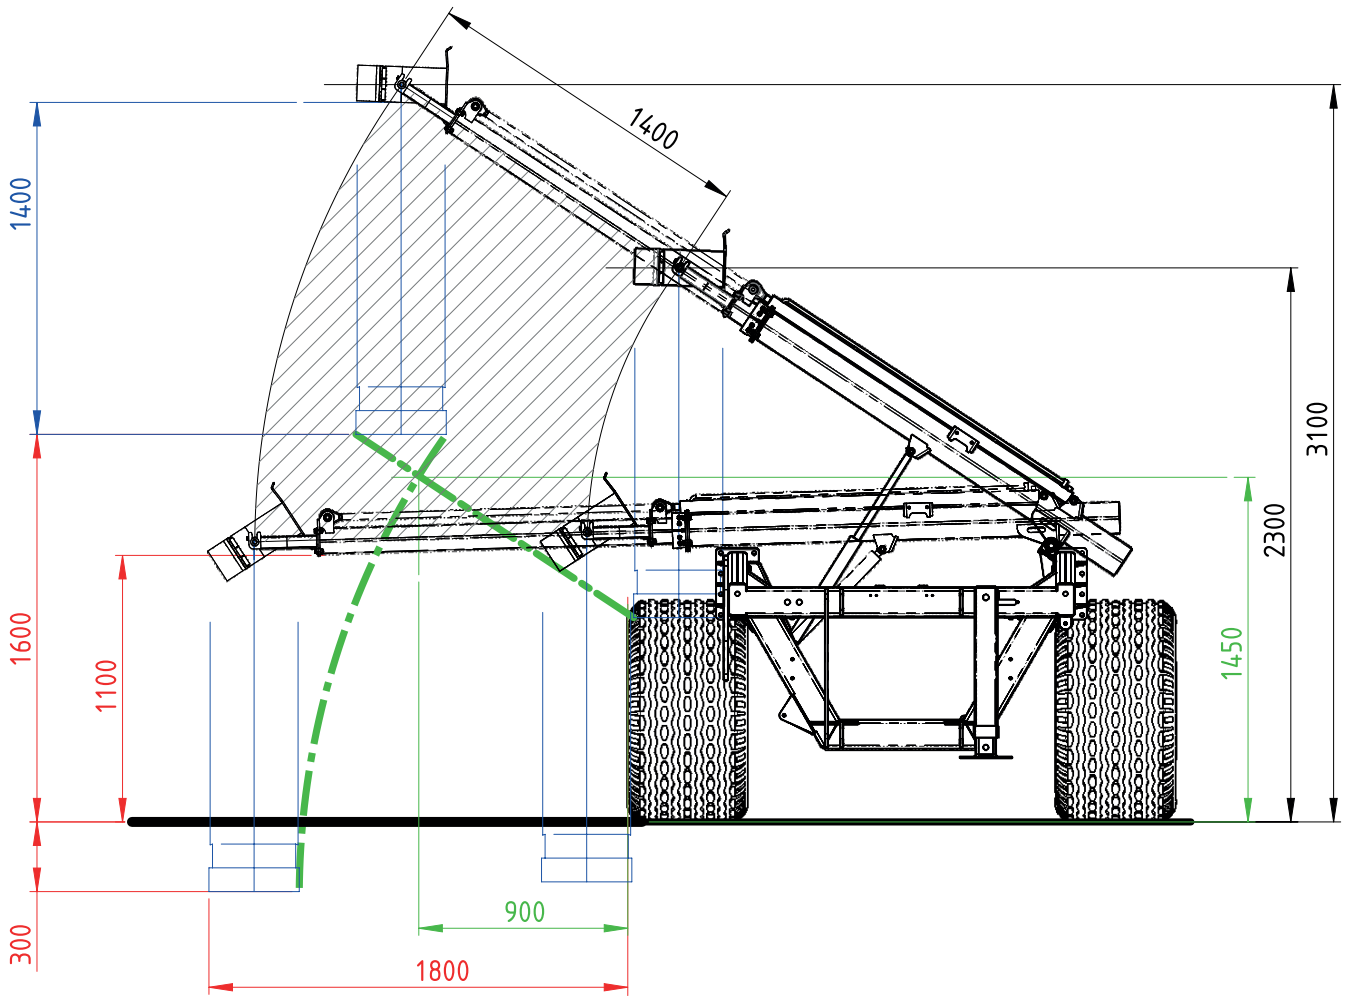





Under our policy of continuous improvement, we reserve the right to change specifications and design without prior notice. The illustrations do not necessarily show the standard version of the machine.

## Suction hood width

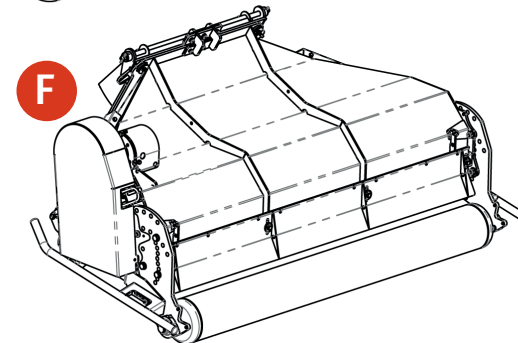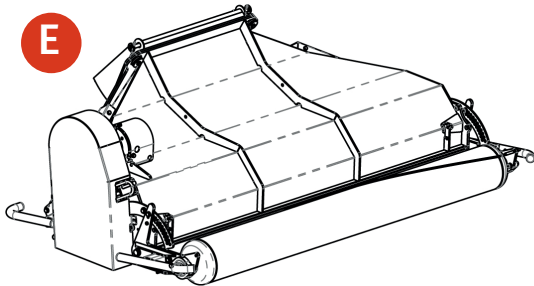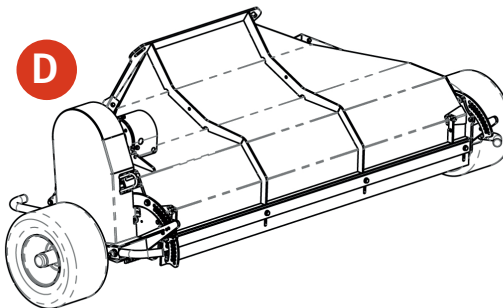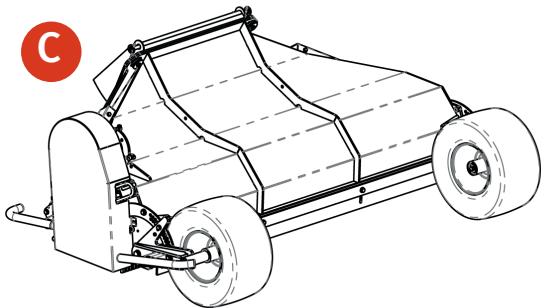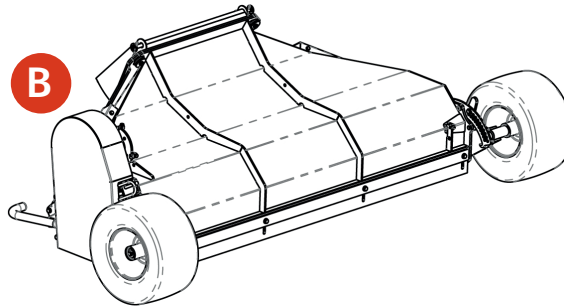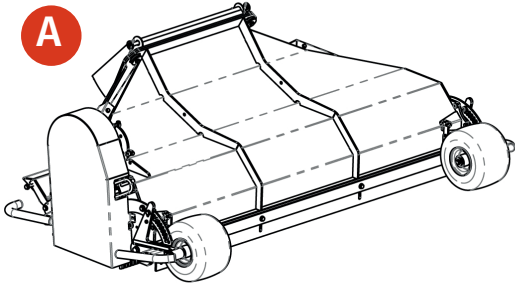

Type	Roller/Tyre	Roller/Tyre Type	Height range	Working width - Overall width				Field of application
				1.80 m	2.10 m	2.40 m	3.00 m	
<b>A</b>	11 x 7.00 (Default)	Air or Foam Filled Tyre	-5..13 cm	2.12 m	2.42 m	2.72 m	3.32 m	General, Road use, Offroad, Compact
<b>B</b>	18 x 9.50 (Slick)	Air or Foam Filled Tyre	-5..15 cm	2.46 m	2.76 m	3.06 m	3.66 m	Turf Production Wide Area Collector
<b>C</b>	18 x 9.50 (Slick)	Air or Foam Filled Tyre	-5..15 cm	2.12 m	2.42 m	2.72 m	3.32 m	Turf Production Wide Area Collector
<b>D</b>	16 x 9.50	Air or Foam Filled Tyre	-5..10 cm	2.70 m	3.00 m	3.30 m	3.90 m	Golf course
<b>E</b>	Roller (Default)	Steel	-5..15 cm	2.12 m	2.42 m	2.72 m	x	Mowing
<b>F</b>	Roller HD	Steel	-5..24	2.14 m	2.44m	2.74m	x	Mowing (high cut)

## Undercarriage overview

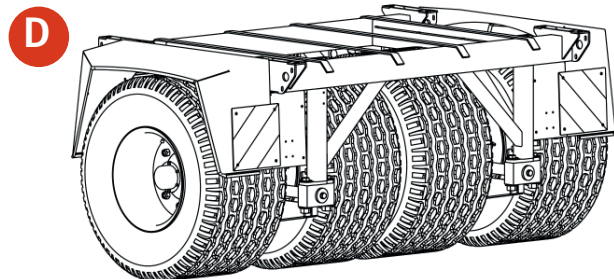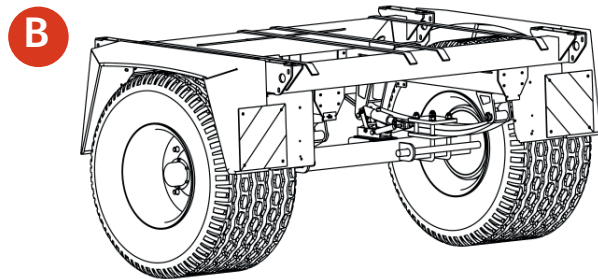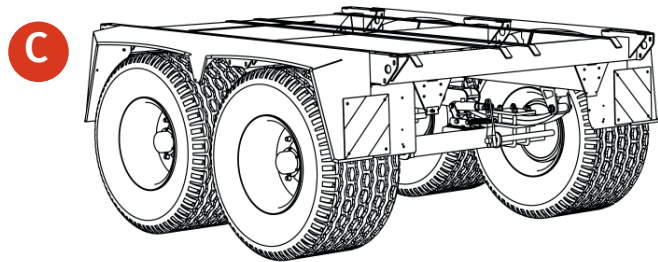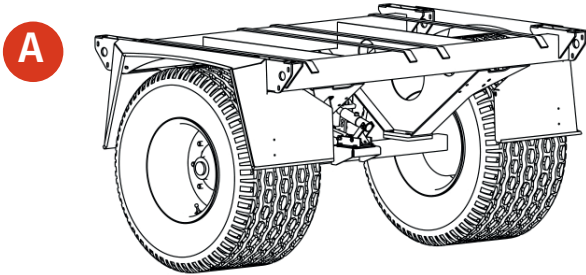

Bogie Type	A	B	C	D
Overall Width	Single 2.00 m	Single 2.30 m	Tandem 2.30 m	Pendling 2.50 m
Parabolic Spring	-	●	●	●
Dual Air Brakes	●	●	●	●
Dual Hydraulic Brakes	●	●	●	●
Single Hydraulic Brakes	●	●	●	●
Overrun Brakes	●	●	-	-
Lawn Tyres 500/50R17	●	●	●	●
Ridemax 500/50R17 Tyres	●	●	●	●
Marathon 435/50R19 Tyres	●	●	●	-
<b>Available on model:</b>				
S8	●	●	-	-
S10	●	●	●	●
S12	-	●	●	●
S14	-	●	-	●
S16	-	-	●	●
S20	-	-	●	●