



## SU60 Laubverladegebläse

Montiert auf Anhängerfahrgestell, für die Beseitigung von Laub und Abfall



### Die TRILO SU60-Laubverladegebläse meistern alle Ihre Herausforderungen bei der Beseitigung von Laub und Abfällen

TRILO SU60 Laubverladegebläse sind ideal zum Beladen von Lastwagen oder Anhängern mit großen Mengen an Abfall oder Laub. Durch die spezielle Form des quadratischen Auslaufstutzens und ein speziell für diese Konfiguration entwickeltes Gebläse wird ein starker Luftstrom erzeugt. Deshalb verfügen die TRILO SU LKW-Laubverladegebläse über eine enorme Saugkraft, die die Beseitigung großer Mengen von Laub und Abfällen zu einer leichten Aufgabe macht. Die optimale Konstruktion dieses Sauggeräts erfordert zudem weniger Kraftaufwand und spart Ihnen Kraftstoff.

Die leistungsstarken und robusten Laufradblätter aus Manganstahl zerkleinern Abfall zu einem feinen Mulch. Der gemulchte Abfall kann gleichmäßig verteilt werden und nimmt weniger Platz in Anspruch. So können Sie mehr laden und länger arbeiten, weil Sie regelmäßige und unnötige Entladefahrten sparen. Die TRILO SU60 Laubverladegebläse werden von äußerst zuverlässigen Honda V-Twin-Motoren mit leisem Betrieb und niedrigem Kraftstoffverbrauch angetrieben. Durch die hintere Zugangsklappe können die Laufrad- und Gebläsegehäuse-Verschleißplatten leicht gewartet werden, ohne dass der Motor ausgebaut werden muss.

Das Gebläsegehäuse eines TRILO SU60 Laubverladegebläses lässt sich leicht mit einem Gartenschlauch reinigen, und überschüssiges Wasser wird einfach durch einen Abflusstutzen an der Unterseite des Gebläsegehäuses abgelassen.

Halten Sie Straßen, Plätze und Parks sicher und sauber, indem Sie Laubabfälle schnell und einfach mit einem TRILO SU40 Laubverladegebläse entsorgen. Der SU60 ist serienmäßig mit einem Saugschlauch mit einem Radius von 5 Metern und einem Durchmesser von 250 mm ausgestattet. Der Saugschlauch verfügt zudem über ein robustes Metallendstück mit einem Handgriff, der für erhöhte Hebelwirkung und leichte Manövrierbarkeit ausgelegt ist. Das Schwenkrad, auf dem der Schlauch während der Arbeit aufliegt, trägt das Gewicht für Sie und erleichtert die Arbeit erheblich. Während der Arbeit wird der Saugschlauch auch durch einen schwenkbaren Ausleger unterstützt. Wenn Sie fertig sind, können Sie den Saugschlauch sicher in einer Halterung verstauen. Der verstellbare, um 360 Grad drehbare Auslassstutzen kann in jeden gewünschten Winkel eingestellt werden, sodass Sie auch an den unzugänglichsten Stellen Material in den Behälter des Fahrzeugs saugen können.



Der Auslassstutzen kann um 360 Grad gedreht werden.



Einstellbare Abschlusskappe.



Einfacher Zugriff auf das Laufrad und die Verschleißplatten für Wartungsarbeiten.



Ein Sicherheitssensor am Lüftergehäuse schaltet den Motor während Wartungsarbeiten ab.



Straßensicher für 80 km/h Verzinkte Drehmomentwellenaufhängung.



Straßenbeleuchtung und Nummernschildhalter.



Einfach mit einem Gartenschlauch zu reinigen. Das Wasser wird einfach über einen Abfluss abgeleitet.



Von TRILO entwickelt: praktischer quadratischer Schacht für hervorragenden Luftstrom.



Äußerst zuverlässiger GX630 Honda V-Twin-Benzinmotor mit 21 PS/15,5 kW.



Praktisch angeordnete Bedienelemente und ein elektrischer Anlasser.



Kraftstoffanzeige mit voller Tankbreite.




Der Saugschlauch mit einem Radius von 5 m wird von einem schwenkbaren Ausleger getragen.




Ausgestattet mit Hondas Warnsystem für niedrigen Ölstand und einem Stundenzähler.



Stabiler Handgriff mit Lenkrolle, die das Gewicht während des Betriebs unterstützt.

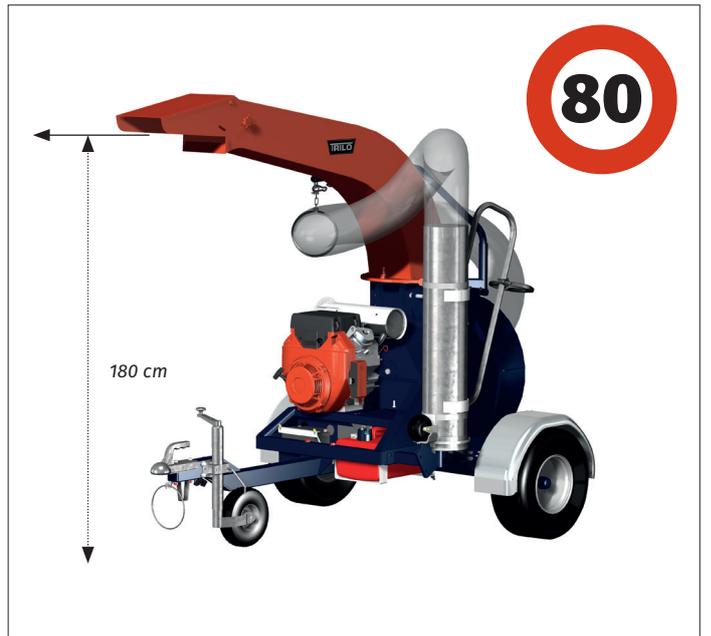

TRILO-Maschinen sind hochwertig entwickelt und werden Ihnen viele Jahre lang von praktischen Nutzen sein. Zu jeder Maschine erhalten Sie erstklassigen Service und Garantie.

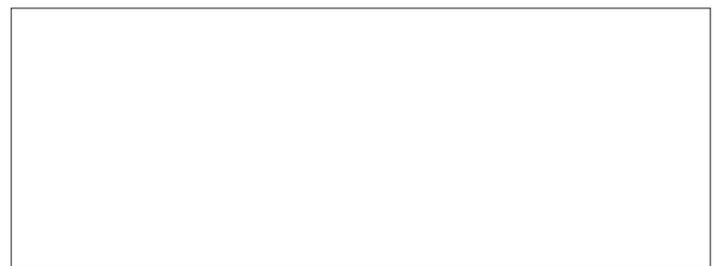

Ihr offizieller TRILO-Händler